


SBT Serisi Teknik Detaylar

SBT Serisi	Kesme Uzunluğu	Kesme Kapasite		Boğaz Derinliği	Dakika Vuruş Sayısı	Kesme Açısı	Baskı Silindiri	Baskı Gücü	Arka Dayama Mesafesi	Arka Dayama Gücü
		MS (450 N/mm ²)	SS (700 N/mm ²)							
		mm	mm							
		A		D						
3006	3100	6	4	50	15	1° 30'	16	14	1000	0,75
3010	3100	10	6	50	13	1° 30'	16	22	1000	0,75
3013	3100	13	8	50	13	1° 45'	16	37	1000	0,75
3016	3100	16	10	350	10	2°	14	61	1000	0,75
4006	4100	6	4	50	12	1° 30'	20	17	1000	0,75
4013	4100	13	8	350	8	1° 45'	18	62	1000	0,75

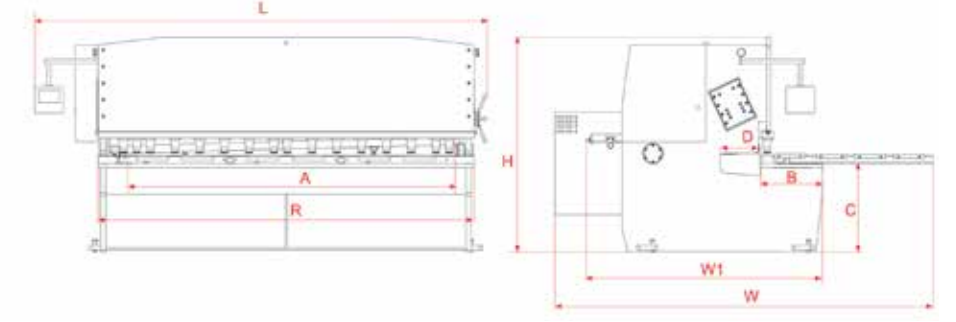

Arka Dayama Hızı	Motor Gücü	Yağ Kapasitesi	Ön Kollar	Tabla Yüksekliği	Tabla Genişliği	Tabla Uzunluğu	Uzunluk	Genişlik	Toplam Genişlik	Yükseklik	Ağırlık
mm/sn.	kW	lt	Birim	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	~kg
				C	B	R	L	W1	W	H	
200	15	200	2	865	500	3515	4110	2200	3700	2100	7300
200	22	200	2	865	580	3515	4200	2250	3600	2100	9050
200	30	330	2	845	600	3550	4280	2300	3600	2350	11800
200	37	410	2	818	550	3580	4550	2250	3825	2250	14580
200	15	200	3	865	580	4510	5230	2300	3600	2150	11460
200	30	330	3	818	550	4520	5350	2250	3650	2250	16300

Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar

Standart Ekipmanlar

CE Normlarına uygunluk
 St44 Al çelik konstrüksiyon & kaynak sonrası stres giderilme prosesi uygulanmış gövde
 D-Touch 7 Dokunmatik NC kontrol ünitesi
 Boğaz derinliği 350 mm (SBT 3016 & 4016 de mevcuttur.)
 1000 mm Balscrew arka dayama
 Cetvelli Gönye L= 1500 mm, T kanalı ve stoplamalı
 Ön Kol L=1000 mm, T kanalı ve stoplamalı
 Bilya taneli ön sac sürme plakaları
 Kesme uzunluğu - Adet kontrolü
 Tek noktadan bıçak boşluk ayarı
 Otomatik katlanabilen arka dayama (3006 & 3010 & 3013 & 4006)
 Manuel katlanabilen arka dayama (SBT 3016 & 4016 da mevcuttur.)
 Gücü ayarlanabilir baskı silindirleri
 Kesme hattı aydınlatması, gölge teli

Opsiyonel Ekipmanlar

Lazer kesme hattı
 Parmak koruması için ışık perdesi
 Pnömatik sac destek sistemi DURMA I
 Pnömatik sac destek sistemi DURMA IV
 Özel boğaz derinliği
 1250 mm arka dayama
 İlave ön kollar
 Özel bıçak
 Yağ soğutucu
 Yağ ısıtıcı
 0-180° ayarlanabilir açılı gönye
 Ters tarafta kontrol ünitesi
 Deniz aşırı ülkeler için özel paketleme
 Sıcaklık ölçümü